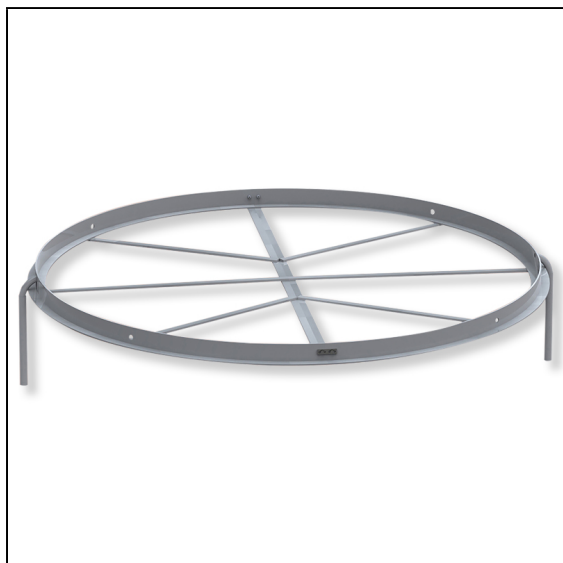


Produktinformationsblatt

Abwurfring für Kugelstoss und

Der Abwurfring ist für Kugelstoß und Hammerwurf konzipiert und wird fest auf dem Sportgelände einbetoniert. Mit einem Durchmesser von 2,135 m und einer Höhe von 70 mm entspricht er den vorgeschriebenen Massen. Die zweiteilige Ausführung erleichtert Transport und Einbau und vereinfacht das exakte Ausrichten des Rings. Das Aluminium-T-Profil sorgt in Verbindung mit eingeschweissten Verstrebungen für eine hohe Formstabilität. Eine integrierte Entwässerung unterstützt den Wasserablauf innerhalb des Abwurftrings.

Masse: Ø 213,5 cm

Höhe: 7 cm

Material: Aluminium

Aus Aluminium-T-Profil

2-teilige Ausführung

Zum Einbetonieren vor Ort

Eingeschweißte Verstrebungen zur Stabilisierung

Mit integrierter Entwässerung

Für Kugelstoß und Hammerwurf

WA-zertifiziert

Artikelnummer: L2783

Zubehör zum Artikel

