


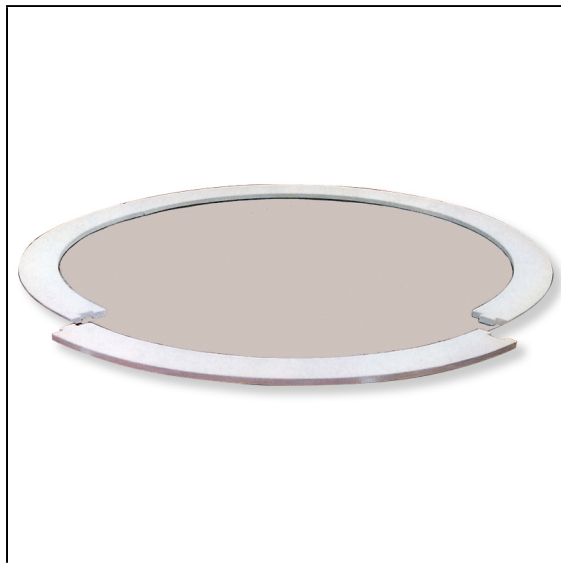

Produktinformationsblatt

Hammerwurfeinlage


Einlegesegmente aus GFK, voll ausgeschäumt, 4-teilig, verkleinert den Ring auf 2,135 m für den Hammerwurf. Die Segmente werden einfach in den Diskusring (D = 2,5m) eingelegt und verankern sich gegenseitig. Der Ring wird dadurch auf 2,135 m für den Hammerwurf verkleinert.

Aus GFK

Voll ausgeschäumt

4- teilig

Artikelnummer: L2788



Zubehör zum Artikel

